# Technische fiche

## T- en kruisstuk, voor wandgoot type WDKH 60110

## Artikelnummer: 6175710

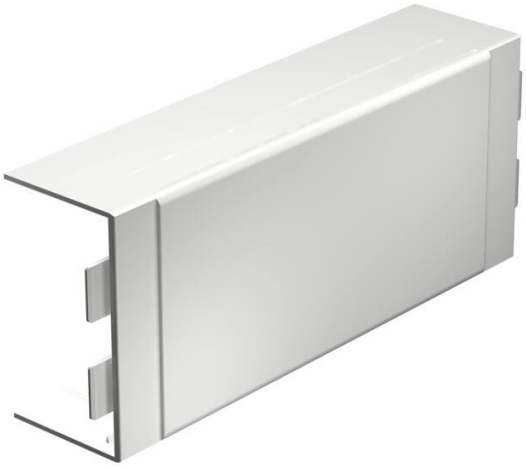

T- en kruisstukdeksel voor richtingsverandering van de halogeenvrije WDKH-kanalen. Het hulpstuk is aan de zijkant voorgeperforeerd voor het verbinden van verschillende kanaaldoorsneden.
De hulpstukken zijn in het algemeen overlappend over het kanaaldeksel.

PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6175710 |
| Type | WDKH-T60110RW |
| Omschrijving 1 | Deksel voor T- en kruisstuk |
| Omschrijving 2 | halogeenvrij |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 60x110mm |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 20,921 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,175 kg CO2e / 1 Stuk |

### Afmetingen

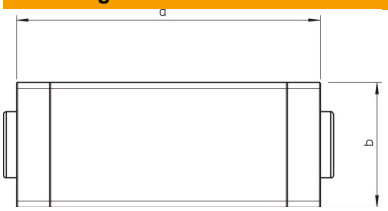


| | |
|---|---|
| Lengte | 272 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Maat a | 272 mm |
| Maat b | 114 mm |

# Technische fiche

## T- en kruisstuk, voor wandgoot type WDKH 60110

## Artikelnummer: 6175710

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering | Hulpstuk |
| Type bevestiging | Klkbaar |
| Functiebehoud | nee |
| voor kanaalafmeting | 60x |
| Halogeenvrij | ja |
| Kanaalhoogte | 60 mm |
| ROHS-conform | ja |
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07 |
| Temperatuurbereik max. | 90 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |