Technische fiche

Kabelladder LCIS 60, 6 m C30 A2

Artikelnummer: 6207260



Kabelladder zijhoogte 60 mm, met ingelaste, naar boven toe geopende C30-profielsporten. Omgeslagen zijwand ter versterking en als randbescherming. De bevestiging op de console wordt gerealiseerd met het klemstuk type LKS 40. De sleufgrootte van de sport bedraagt 16,5 mm, de bijpassende beugelklem is van het type 2056.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	6207260
Type	LCIS 660 6 A2
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	gelaste en geperforeerde sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x600x6000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	354 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	18,2782 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

Kabelladder LCIS 60, 6 m C30 A2

Artikelnummer: 6207260

Afmetingen



Lengte	6.000 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	60 mm
Maat B	600 mm
Sleufmaat sport	16,50

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	240 cm²
Nuttige doorsnede	24000 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	ja
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	1,5 mm


Technische fiche

Kabelladder LCIS 60, 6 m C30 A2

Artikelnummer: 6207260

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	5 m
Steunafstand 1,5 m	3,3 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,3 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,78 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,4 kN/m
Steunafstand 4,5 m	0,3 kN/m
Steunafstand 5,0 m	0,2 kN/m

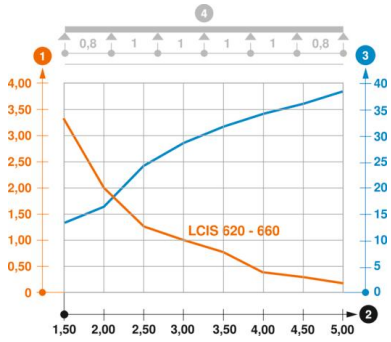

Belastingsdiagram kabelladder LCIS 60

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Ondersteuningsafstand in meters
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot/-ladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand