Technische fiche

Kabelladder SLCS 110, 3 m C30 FT

Artikelnummer: 6207308



Kabelladder zijhoogte 110 mm, met ingelaste, naar boven toe geopende C30-profielsporten. Omgeslagen zijwand ter versterking en als randbescherming. De bevestiging op de console wordt gerealiseerd met het klemstuk type LKS 40. De sleufgrootte van de sport bedraagt 16,5 mm, de bijpassende beugelklem is van het type 2056.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6207308
Type	SLCS 1145 3 FT
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	gelaste, ongeperforeerde sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x450x3000
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	625,73 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	12,9716 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

Kabelladder SLCS 110, 3 m C30 FT

Artikelnummer: 6207308

Afmetingen




Lengte	3.000 mm
Breedte	450 mm
Hoogte	110 mm
Maat B	450 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel niet geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	405 cm²
Nuttige doorsnede	40500 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	2 mm

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	2 m
Toepasbare steunafstanden max.	6 m
Steunafstand 2,0 m	4 kN/m
Steunafstand 3,0 m	2,3 kN/m
Steunafstand 4,0 m	1 kN/m
Steunafstand 5,0 m	0,7 kN/m
Steunafstand 6,0 m	0,25 kN/m

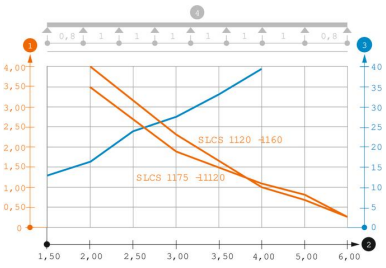

Belastingsdiagram kabelladder SLCS 110

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Ondersteuningsafstand in meters
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot/-ladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand