Technische fiche

Verspankabelladder WKLG 110 A2

Artikelnummer: 6311210



Verspankabelladder, met geperforeerde zijkant, met een zijhoogte van 110 mm.
Bevestiging van kabels en leidingen met beugelklem type 2056.

Verbinders type WRVL 110 moeten afzonderlijk worden besteld.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	6311210
Type	WKLG 1140 A2
Omschrijving 1	Verspankabelladder
Omschrijving 2	geperforeerde zijwand
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x400x6000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	605,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	30,6951 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

Verspankabelladder WKLG 110 A2

Artikelnummer: 6311210

Afmetingen



Afmetingen	110x400
Lengte	6.000 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	110 mm
Maat B	400 mm
Maat L	6.000 mm
Sleufmaat sport	17,00

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Profiel (open)
Bevestiging van de sport	volgeklonken
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	376 cm²
Nuttige doorsnede	37600 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	ja
Plaatdikte	2 mm


Technische fiche

Verspankabelladder WKLG 110 A2

Artikelnummer: 6311210

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	3 m
Toepasbare steunafstanden max.	7 m
Steunafstand 3,0 m	2,3 kN/m
Steunafstand 3,5 m	2,25 kN/m
Steunafstand 4,0 m	2,1 kN/m
Steunafstand 4,5 m	1,83 kN/m
Steunafstand 5,0 m	1,5 kN/m
Steunafstand 6,0 m	1 kN/m
Steunafstand 7,0 m	0,7 kN/m

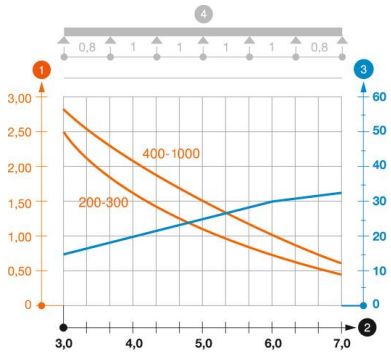

Belastingsdiagram verspankabelladder type WKLG 110

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Ondersteuningsafstand in meters
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot/-ladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand