Technische fiche

Wandconsole AW 80

Artikelnummer: 6417884



Zware wandbeugel met vastgelaste kopplaat.
Bij de bevestiging van kabelgoten en -ladders met platkopbouten M6 dienen grote sluitringen afzonderlijk besteld te worden (gaten in console zijn 9 x ..).

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6417884
Type	AW 80 81 FT
Omschrijving 1	Wandconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	B810mm
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	623 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	15,4548 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Wandconsole AW 80

Artikelnummer: 6417884

Afmetingen

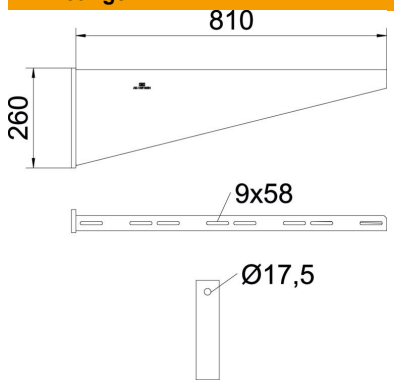


Lengte	60 mm
Breedte	810 mm
Hoogte	260 mm
Maat A	60 mm
Maat B	810 mm
Afm. H	260 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	8 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	17,5 mm
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

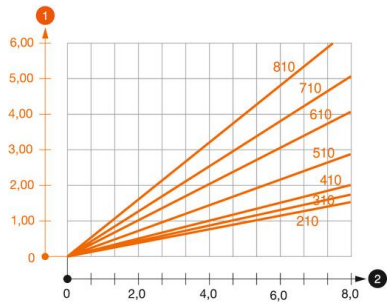

Belastingsdiagram console type AW 80

1. Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
2. Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast

—— Belastingscurve met consolelengte in mm

Technische fiche

Wandconsole AW 80

Artikelnummer: 6417884

Belastingswaarden plug voor wandconsole AW 80

Wandbevestiging							
	Maximale belasting [kN]						
	Consolebreedte [mm]						
Plugtype	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69
SZ-B 18/0x142	7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4
#	* Waarden met goot-breedte 600						

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).