Technische fiche

Wand- en profielconsole MWAM 12

Artikelnummer: 6424556



Lichte wand- en profielconsole, inclusief snelbevestiging, in geplooide uitvoering voor de toepassinge bij kabelgoten type RKSM.
Wand- en profielconsole MWAM.. inclusief:
1. Twee voorgemonteerde snelbevestigingen voor snelle montage van de kabelgoot.
2. Ronde platkopbout M10 x 25 voor bevestiging aan de U-steun.
Inclusief platkopbout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.

CE UKCA AW US3 US5 US7

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6424556
Type	MWAM 12 41 FS
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	inclusief snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	B410mm
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	69,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,0652 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

Lengte	38 mm
Breedte	410 mm
Breedte	16 in
Hoogte	83 mm
Hoogte	3,27 in
Maat A	38 mm
Maat B	410 mm
Afm. H	83 mm
Maat W	410 mm

Technische fiche


Wand- en profielconsole MWAM 12

Artikelnummer: 6424556

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,2 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	11 mm
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

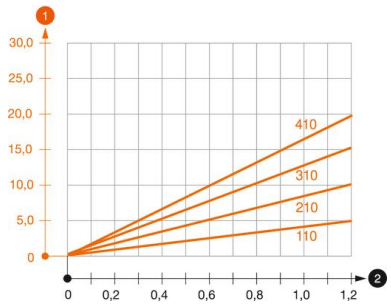

Belastingsdiagram console type MWAM 12

1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting

2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast


—— Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole MWAM 12

Wandbevestiging				
	Maximale belasting [kN]			
	Consolebreedte [mm]			
Plugtype	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren op gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastingswaarde voor MWAM 12 aan hangprofiel



	Maximale belasting F tot. in kN			
	Consolelengte in mm			
Profiel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2