
Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 30 A4

Artikelnummer: 6443615

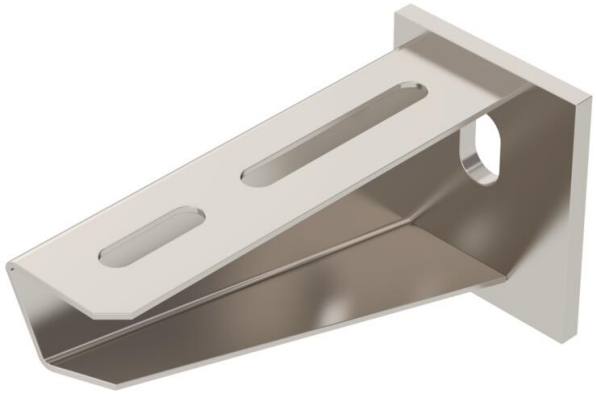

Middelzware wand- en profielconsole met aangelaste kopplaat.
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zeskantbout door beide zijkanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.

A4	Roestvast staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	6443615
Type	AW 30 11 A4
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	B110mm
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	21 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1379 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 30 A4

Artikelnummer: 6443615

Afmetingen

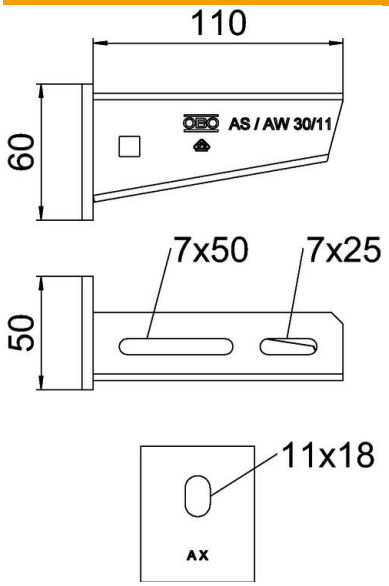


Lengte	50 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	60 mm
Maat A	50 mm
Maat B	110 mm
Afm. H	60 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	3 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	11 mm
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

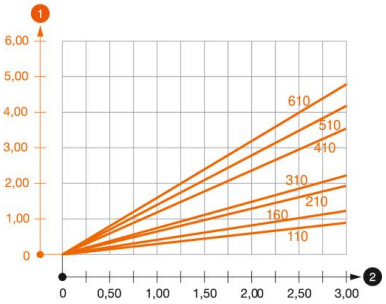

Belastingsdiagram console AW 30

1. Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
2. Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast

—— Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 30

Wandbevestiging									
	Maximale belasting [kN]								
	Consolebreedte [mm]								
Plug type	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).