Technische fiche

Kabelladder met rechtvormige sport, licht A2

Artikelnummer: 7097088



Scheepsladder met geperforeerde zijwanden H 25 mm, de rechtvormige sporten zijn geperforeerd en vastgelast. Belasting getest conform IEC in combinatie met verbinder type SLV.
De scheepsbouw-kabelladder is op aanvraag ook leverbaar in blank staal.

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	7097088
Type	SL 42 250 A2
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met trapeze sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	25x256x2000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	132 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,1225 kg COe / 1 Meter

Technische fiche

Kabelladder met rechtvormige sport, licht A2

Artikelnummer: 7097088

Afmetingen

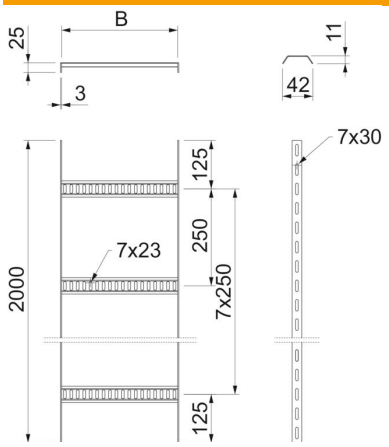


Afmetingen	25 X 250
Lengte	2.000 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	25 mm
Maat B	256 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	ja
Zijperforatie	ja
Sportafstand	250 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	3 mm

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	1,45 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,65 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,25 kN/m

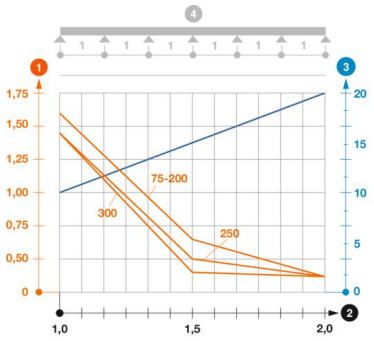

Belastingsdiagram kabelladder type SL42

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Ondersteuningsafstand in meters
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
   - Belastingscurve met kabelgoot/-ladderbreedte in mm
   - Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand
4. Belastingschema bij testmethode