Technische fiche


Stijgbocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K1021

Artikelnummer: 7215656



Stijgbocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S, type BSKH09-K1021 bestaande uit water- en vorstbestendig lichtgewicht glasvezelbeton voor het creëren van verticale richtingsveranderingen (45°) in het verloop van het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsfittingen zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en hertoewijzing mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.
Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtgewicht glasvezelbeton

Stamgegevens


Artikelnummer	7215656
Type	BSKH09-VS1021
Omschrijving 1	Stijgbocht
Omschrijving 2	voor BSKH09-K1021
Fabrikant	OBO
Dimensie	105x210
Kleur	grijs
Materiaal	Lichtbeton, glasvezel
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1066 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

Stijgbocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K1021

Artikelnummer: 7215656

Afmetingen

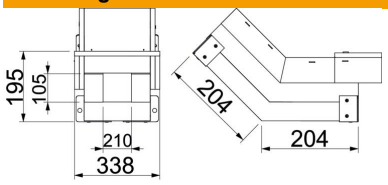

Afmeting buiten	338 x 195
Afmeting binnen	210 x 105
Breedte	338 mm
Maat B	338 mm
Maat b	210 mm
Afm. h	105 mm
Afm. H	195 mm
Maat L	227 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	los
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
ROHS-conform	ja
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton
Hoek van de bocht	45 °