

# Technische fiche

Vloercontactdoos UDHOME-ONE zonder vloerbekle-  
dingsuitsparing, BS-stopcontact, roestvrij staal  
Artikelnummer: 7368306



Vierkante vloercontactdoos voor gebruik in droogkuisinstallaties en dekvloeren binnenshuis. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). deksel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 75 mm, het nivelleerbereik + 30 mm. Roestvrij stalen frame en deksel zichtbaar in de vloerbedekking. Deksel met decoratief paneel De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd. Een geschakelde BS-stopcontact is bij de levering inbegrepen.



A2 Roestvast staal

## Stamgegevens


|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                          | 7368306                   |
| Omschrijving 1                         | Vloerdoos                 |
| Omschrijving 2                         | with BS socket, decor lid |
| Fabrikant                              | OBO                       |
| Dimensie                               | 140x140x75                |
| Materiaal                              | Roestvast staal           |
| Kleinste verkoop-eenheid               | 1                         |
| Eenheid van hoeveelheid                | Stuk                      |
| Gewicht                                | 199 kg                    |
| Eenheid gewicht                        | kg/100 paar               |
| CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 11,1567 kg COe / 1 Stuk   |

# Technische fiche


Vloercontactdoos UDHOME-ONE zonder vloerbekle-  
dingsuitsparing, BS-stopcontact, roestvrij staal  
Artikelnummer: 7368306



## Afmetingen

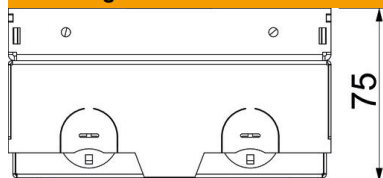

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 140 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Hoogte  | 75 mm  |

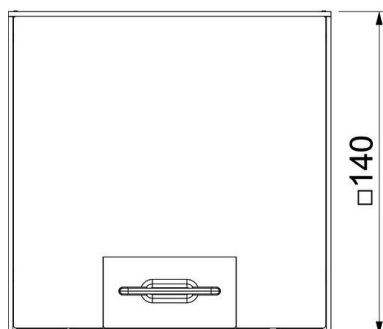

## Technische gegevens

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Aantal contactdozen conform Britse norm                     | 1                            |
| Uitvoering leidinguitlaat                                   | Draaibaar                    |
| uitrusting van de componente                                | 1-voudige BS-contactdoos     |
| Beschermraam vloerbekleding                                 | nee                          |
| Vloeronderhoud                                              | Droog                        |
| Dekseluitvoering                                            | Decorplaat                   |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid                               | nee                          |
| Toepassingsgebied in gebruikte situatie                     | 6.101.1 droog vloeronderhoud |
| Toepassingsgebied in niet ge-<br>bruikte situatie           | 6.101.1 droog vloeronderhoud |
| Vloerhoogte max.                                            | 105 mm                       |
| Vloerhoogte min.                                            | 75 mm                        |
| Geschikt voor inbouw in dubbele<br>vloer                    | ja                           |
| Geschikt voor vlak gesloten on-<br>dervloerkanaal           | nee                          |
| Geschikt voor door afwerkvloer<br>overdekt ondervloerkanaal | nee                          |
| Geschikt voor inbouw in holle vlo-<br>er                    | ja                           |
| Geschikt voor nat onderhoud                                 | nee                          |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                              | nee                          |
| Apparatuurdruager voor opname<br>van inbouwdozen            | nee                          |
| Met uitsparing vloerbekleding                               | nee                          |
| Beschermingsgraad (IP) in ge-<br>bruikte situatie           | IP20                         |
| Beschermingsgraad (IP) in niet<br>gebruikte situatie        | IP40                         |

# Technische fiche

Vloercontactdoos UDHOME-ONE zonder vloerbekle-  
dingsuitsparing, BS-stopcontact, roestvrij staal  
Artikelnummer: 7368306



## Technische gegevens

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Beschermingsgraad IK-code       | IK10         |
| Heavy-duty uitvoering           | nee          |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 15.000 N |
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N  |
| Openingsmechanisme              | Handvat      |