

Technische fiche

Vloerdoos UDHOME2, met snoeruitlaat, met vloerbekle-
dingsuitsparing, 2-voudige NF, roestvast staal
Artikelnummer: 7368330



Vierkante vloercontactdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in dekvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). deksel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum inbouwdiepte is 110 mm, met een nivelleerbreek van + 25 mm.

Roestvrij stalen frame en deksel zichtbaar in de vloerbedekking. De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd. Geleverd met een 2-voudige NF-contactdoos.

Tot 2 datamodules kunnen geïnstalleerd worden in de optionele data montageplaat.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens


Artikelnummer	7368330
Type	UDHOME2 GV15N
Omschrijving 1	Vloerdoos
Omschrijving 2	with double NF socket
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x140x110
Materiaal	Roestvast staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	230 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	12,9244 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche


Vloerdoos UDHOME2, met snoeruitlaat, met vloerbekle-
dingsuitsparing, 2-voudige NF, roestvast staal
Artikelnummer: 7368330



Afmetingen

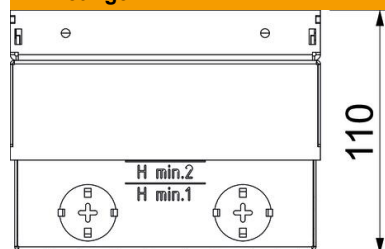

Lengte	140 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	110 mm

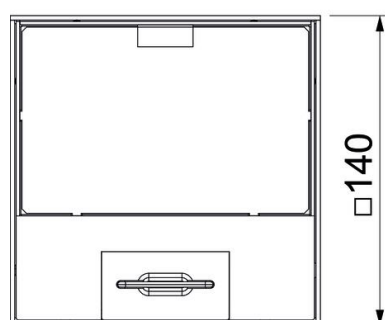

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	2
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
uitrusting van de componente	2-voudige NF-contactdoos
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloeronderhoud	Droog
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Toepassingsgebied in gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Toepassingsgebied in niet ge- bruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Vloerhoogte max.	135 mm
Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten on- dervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vlo- er	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen	nee
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nominale maat voor inbouween- heden	2

Technische fiche

Vloerdoos UDHOME2, met snoeruitlaat, met vloerbekle-
dingsuitsparing, 2-voudige NF, roestvast staal
Artikelnummer: 7368330



Technische gegevens

Norm	EN 50085-2-2
Raamuitvoering	Aanlegrand vloerbekleding
Beschermingsgraad (IP) in ge- bruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	15 mm