Technische fiche

Vloerdoos UDS6 voor installatiebuis en metalen kanaal

Artikelnummer: 7400351



Vloerdoos met vaste en onveranderbare inbouwopening van 202 x 254 mm voor een inbouweenheid nominale grootte 4. De montageopening wordt met een meegeleverde gietmal gemaakt. De vloerdoos heeft inbouwopeningen voor een ondervloerkanaal van plaatstaal met 2 of 3 compartimenten in nominale grootte 25038 en zes installatiebuizen M20 of M25 aan alle vier zijden. De dozen zijn in principe geschikt voor toepassing in cement-vloeidekvloeren met een opbouwhoogte tot 90 mm.

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	7400351
Type	UDSSD 25038 6
Omschrijving 1	Ondervloerapparatuurdoos
Omschrijving 2	for GES6
Fabrikant	OBO
Dimensie	308x308x92
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	230 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,3987 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Vloerdoos UDS6 voor installatiebuis en metalen kanaal

Artikelnummer: 7400351

Afmetingen



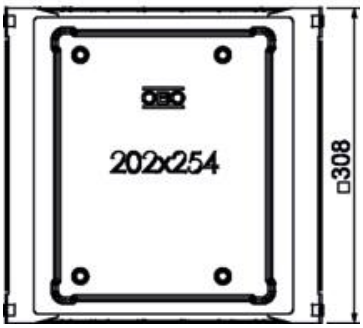

Lengte	308 mm
Breedte	308 mm
Hoogte	92 mm

Technische gegevens

Hoogte dekvloer max.	90 mm
Hoogte dekvloer min.	65 mm
Kanaalbreedte max.	250 mm
Kanaalbreedte min.	190 mm
Kanaalhoogte min.	38 mm
Nominale grootte	250 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	6
ROHS-conform	ja