Technisch specificatieblad

Draagplaat 2 x type C voor montagedrager

Artikelnummer: 7407788




Draagplaat voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: Brand-Rex: afgeschermd; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M: Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: UKJ en XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ: 3M: CAT6 en CAT6A.
Afmeting van een montage-opening in mm: 19,30 x 14,80.

A2 Roestvrij staal

Stamgegevens

Artikelnummer	7407788
Type	MTM 2C
Omschrijving 1	Dragerplaat
Omschrijving 2	met 2 x gatenpatroon type C
Fabrikant	OBO
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,82 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,28 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

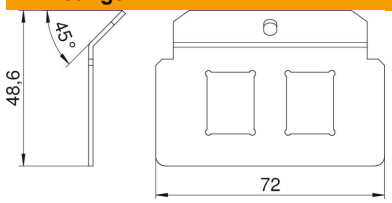

Lengte	72 mm

Technisch specificatieblad

Draagplaat 2 x type C voor montagedrager

Artikelnummer: 7407788

Technische gegevens

Aansluitmogelijkheid	2 data-aansluitmodules voor de volgende typen: Brand-Rex: geschirmt; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M: Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: MKJ, UKJ en XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ: 3M: CAT6 en CAT6A
Aantal inbouwbare apparaten	2
Aantal trekontlastingen	0
Uitvoering	Dragervorm
Type bevestiging	Klkbaar
Labelplaatje	nee
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloerplaat	nee
Vlak met de vloer verzinkbaar	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Inbouwopening voor vloeropbouwtank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Met uitsparing vloerbekleding	nee
ROHS-conform	ja
Heavy-duty uitvoering	nee
Diepe	48,6 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja