Technische fiche

Montagedrager, 2 x type C

Artikelnummer: 7407843

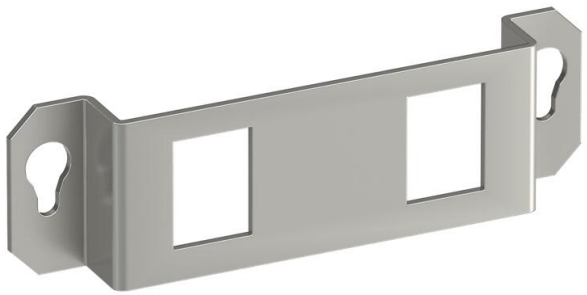

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: Brand-Rex: afgeschermd; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M: Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: MKJ, UKJ en XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ.

Afmeting van een montage-opening in mm: 19,30 x 14,80.
Geschikt voor inbouweenheid GE2F met tubus.

A2 Roestvrij staal

Stamgegevens

Artikelnummer	7407843
Type	MTGE2F 2C
Omschrijving 1	Montagedrager voor GE2F
Omschrijving 2	met 2 x gatenpatroon type C
Fabrikant	OBO
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,38 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3049 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Montagedrager, 2 x type C

Artikelnummer: 7407843

Afmetingen

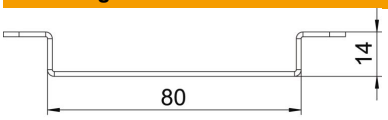

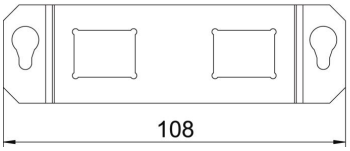

Lengte	108 mm
Breedte	108 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	2
Aantal trekontlastingen	0
Uitvoering	Dragervorm
Type bevestiging	Klkbaar
Tekstvenster	nee
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloerplaat	nee
Vlak met de vloer verzinkbaar	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Inbouwopening voor vloerop-bouwtank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten on-dervloerkanaal	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vlo-er	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Montagetype installatieapparatuur	Bouten
ROHS-conform	ja
Heavy-duty uitvoering	nee
Diepe	14 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja