Technische fiche

Vloerdoos UDHOME4 met universele drager UT3 45 3, 3-voudig stopcontact met penaarde, roestvast staal
Artikelnummer: 7427224



Vierkante vloercontactdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgestanste invoeropeningen voor buizen (M25). deksel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. Uitsparing voor vloerbekleding van 15 mm in deksel De minimum installatiehoogte is 95 mm, het nivelleringsbereik + 30 mm.

Twee apparatuurdozen UT3 45 3 en een 3-voudige NF-stopcontact zijn bij de levering inbegrepen. Er kunnen maximaal 3 extra module 45-apparaten worden ingebouwd.

A2 Roestvrij staal


Stamgegevens


Artikelnummer	7427224
Type	UDHOME4 2V UT N
Omschrijving 1	Complete inbouweenheid
Omschrijving 2	triple NF socket
Fabrikant	OBO
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	413 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	18,2812 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Vloerdoos UDHOME4 met universele drager UT3 45 3, 3-voudig stopcontact met penaarde, roestvast staal
Artikelnummer: 7427224

Afmetingen

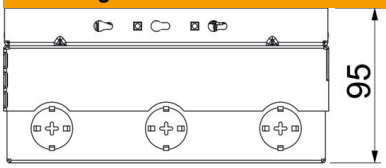

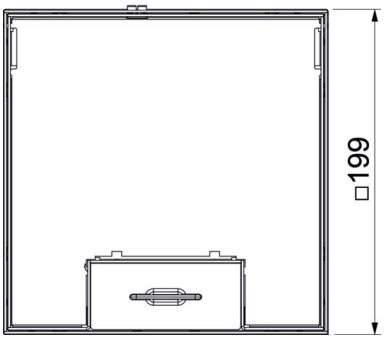

Lengte	202 mm
Breedte	202 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwdozen	2
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
uitrusting van de componente	2 UT3, 3-voudige NF-contactdoos
Beschermraam vloerbekleding	nee
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Hoogte dekvloer max.	110 mm
Hoogte dekvloer min.	95 mm
Vloerhoogte max.	125 mm
Vloerhoogte min.	95 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Lengte buitenmaat	199 mm
Lengte inbouwmaat	202 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nivelleerbereik max.	125 mm
Nivelleerbereik min.	95 mm
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Openingsmechanisme	Handvat

Technische fiche

Vloerdoos UDHOME4 met universele drager UT3 45 3, 3-voudig stopcontact met penaarde, roestvast staal
Artikelnummer: 7427224

Technische gegevens

Dikte vloerbedekking	15 mm