

# Technische fiche

## Bevestigingsklem 822, zwaar A4

Artikelnummer: 1013869



Bevestigingsklem met één voetje 12 mm



**A4** Roestvast staal 1.4571

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer  | 1013869                              |
| Type   | 822 12 A4                            |
| Omschrijving 1                                       | Bevestigingsklem                     |
| Omschrijving 2                                       | met één voetje                       |
| Fabrikant  | OBO                                  |
| Dimensie   | 12mm                                 |
| Materiaal  | Roestvast staal 1.4571               |
| Oppervlak  | blank, nabehandeld                   |
| Oppervlaktenorm                                      |                                      |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 100                                  |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht  | 1,45 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0798 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Bevestigingsklem 822, zwaar A4

Artikelnummer: 1013869



### Afmetingen

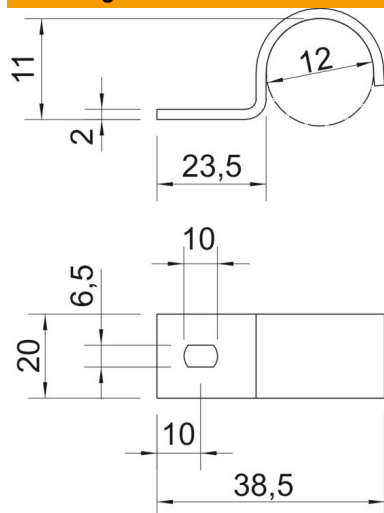

|         |         |
|---------|---------|
| Lengte  | 38,5 mm |
| Breedte | 20 mm   |
| Hoogte  | 11 mm   |
| Maat A  | 10 mm   |
| Maat b  | 20 mm   |
| Maat D  | 12 mm   |
| Afm. H  | 11 mm   |
| Maat L  | 23,5 mm |
| Maat L1 | 38,5 mm |
| Maat t  | 2 mm    |

### Technische gegevens

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Afstand tot de wand               | nee              |
| Aantal kabels/ buizen             | 1                |
| Uitvoering                        | met één voetje   |
| Type bevestiging voor diameter    | Schroefgat<br>12 |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | nee              |
| Afmetingen                        | M12              |
| Halogeenvrij met kunststof mantel | ja<br>nee        |
| Gatgrootte                        | 6,5 x 10 mm      |
| Materiaaldikte                    | 2 mm             |
| Nominale diameter                 | 12 mm            |
| UV-bestendig                      | ja               |