

Technische fiche

Montagerail MS4022, zwaar, sleufbreedte 18 mm, A4, geperforeerd

Artikelnummer: 1121963



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



A4	Roestvast staal 1.4571
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1121963
Type	MS4022P2000A4
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 18 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x40x22,5
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	147,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0204 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Montagerail MS4022, zwaar, sleufbreedte 18 mm, A4, geperforeerd

Artikelnummer: 1121963



Afmetingen

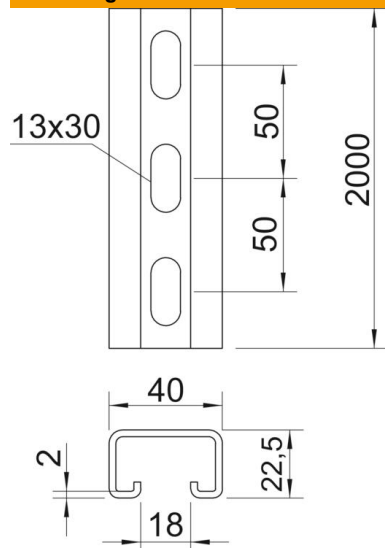

Lengte	2.000 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	22,5 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	nee
Met veranding	nee
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	18 mm
Statische waarde A	1,74 cm ²
Statische waarde Iy	1,86 cm ⁴
Statische waarde Iz	4,46 cm ⁴
Statische waarde Wy	1,05 cm ³
Statische waarde Wz	2,23 cm ³