

# Technische fiche

Montagerail, MS4141, sleuf 22 mm, FS, zijperforatie

Artikelnummer: 1122481



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Staal              |
| FS | sendzimir verzinkt |

## Stamgegevens

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 1122481                        |
| Type                                    | MS4141PP1000FS                 |
| Omschrijving 1                          | Profielrail                    |
| Omschrijving 2                          | met zijperforatie, sleuf 22 mm |
| Fabrikant                               | OBO                            |
| Dimensie                                | 1000x41x41                     |
| Materiaal                               | staal                          |
| Oppervlak                               | bandverzinkt                   |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN 10346                   |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                              |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                          |
| Gewicht                                 | 281 kg                         |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                     |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 5,8391 kg CO2e / 1 Meter       |


# Technische fiche

Montagerail, MS4141, sleuf 22 mm, FS, zijperforatie

Artikelnummer: 1122481



## Afmetingen

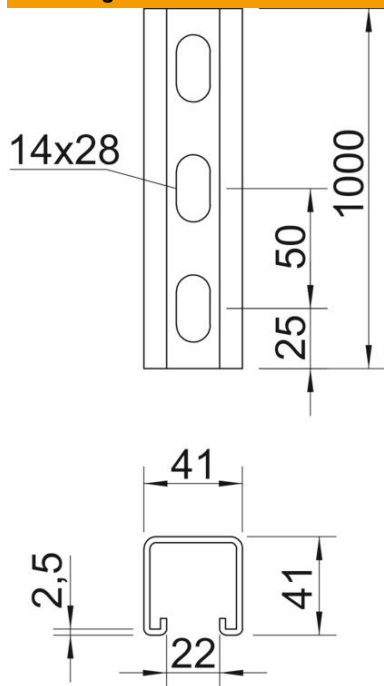

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 1.000 mm |
| Breedte | 41 mm    |
| Hoogte  | 41 mm    |
| Maat L  | 1.000 mm |

## Technische gegevens

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Afbreekbaar              | nee                   |
| Soort perforatie         | 3 zijden geperforeerd |
| Uitvoering               | Enkel profiel         |
| Boorgatafstand centrisch | 50 mm                 |
| Functiebehoud            | ja                    |
| Gatgrootte               | 14x28 mm              |
| Materiaaldikte           | 2,5 mm                |
| Met perforatie           | ja                    |
| Met vertanding           | ja                    |
| Profielvorm              | C = profiel           |
| Sleufbreedte             | 22 mm                 |
| Statische waarde A       | 2,42 cm <sup>2</sup>  |
| Statische waarde Iy      | 6 cm <sup>4</sup>     |
| Statische waarde Iz      | 6,97 cm <sup>4</sup>  |
| Statische waarde Wy      | 2,91 cm <sup>3</sup>  |
| Statische waarde Wz      | 4,4 cm <sup>3</sup>   |