


# Technische fiche

Montagerail MS4141, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1122533



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	1122533
Type	MS4141P0500FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	500x41x41
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	130,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,9366 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk


# Technische fiche

Montagerail MS4141, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1122533



## Afmetingen

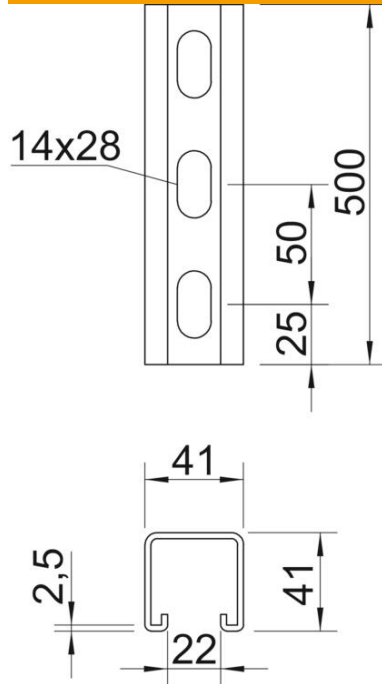

Lengte	500 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Maat L	500 mm

## Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	ja
Gatgrootte	14x28 mm
Materiaaldikte	2,5 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	ja
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	2,97 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Iy	6,05 cm <sup>4</sup>
Statische waarde Iz	9,01 cm <sup>4</sup>
Statische waarde Wy	2,91 cm <sup>3</sup>
Statische waarde Wz	4,4 cm <sup>3</sup>