


Technische fiche

Montagerail MS4182, sleuf 22 mm, dubbel, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1122671



Profiel-/montagerail met doorlopende bodemperforatie, zware uitvoering, met 22 mm sleufbreedte. In dubbele uitvoering, dat wil zeggen dat twee montagerails op de bodem met elkaar zijn verbonden (geklikt).

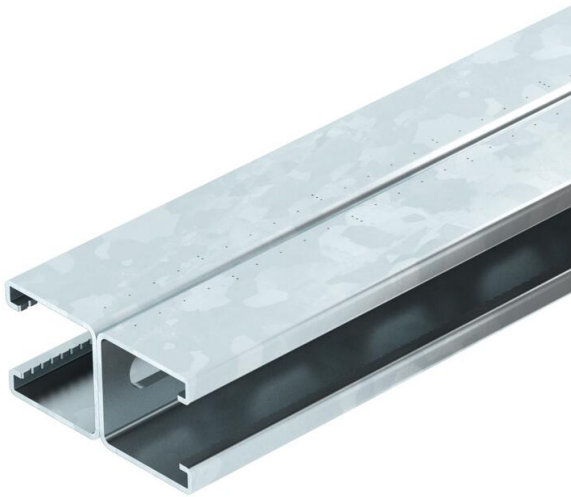

St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1122671
Type	MS4182P3000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000x41x82
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	402,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,9341 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Montagerail MS4182, sleuf 22 mm, dubbel, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1122671



Afmetingen

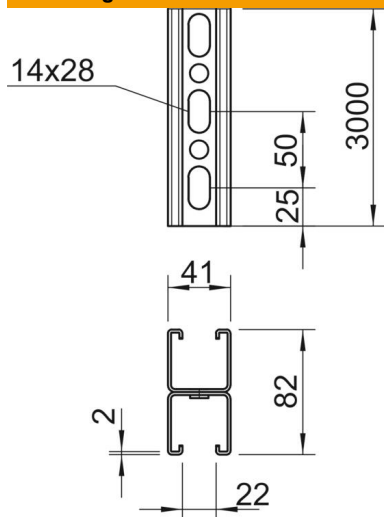

Lengte	3.000 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	82 mm
Maat L	3.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Steun geperforeerd
Uitvoering	Dubbel profiel
Functiebehoud	nee
Gatgrootte	14x28 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	ja
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	4,9 cm ²
Statische waarde Iy	30,69 cm ⁴
Statische waarde Iz	15,11 cm ⁴
Statische waarde Wy	2,51 cm ³
Statische waarde Wz	2,69 cm ³