

# Technische fiche

Montagerail MS4182, sleufbreedte 22 mm, dubbel, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1122676



Profiel-/montagerail met doorlopende bodemperforatie, zware uitvoering, met 22 mm sleufbreedte. In dubbele uitvoering, dat wil zeggen dat twee montagerails op de bodem met elkaar zijn verbonden (geklikt).



St

Staal

FS

sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 1122676                               |
| Type                                                 | MS4182P3000FS                         |
| Omschrijving 1                                       | Profielrail                           |
| Omschrijving 2                                       | geperf., sleufbreedte 22 mm           |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Dimensie                                             | 3000x41x82                            |
| Materiaal                                            | staal                                 |
| Oppervlak                                            | bandverzinkt                          |
| Oppervlaktenorm                                      | DIN EN 10346                          |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 3                                     |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Meter                                 |
| Gewicht                                              | 402,2 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                            |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 9,7144 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technische fiche

Montagerail MS4182, sleufbreedte 22 mm, dubbel, FS, ge-  
perforeerd

Artikelnummer: 1122676



## Afmetingen

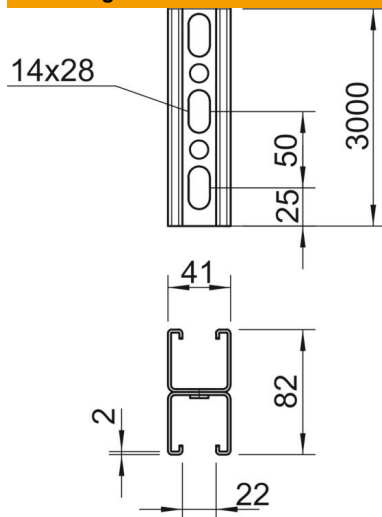

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 3.000 mm |
| Breedte | 41 mm    |
| Hoogte  | 82 mm    |
| Maat L  | 3.000 mm |

## Technische gegevens

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Afbreekbaar         | nee                   |
| Soort perforatie    | Steun geperforeerd    |
| Uitvoering          | Dubbel profiel        |
| Functiebehoud       | nee                   |
| Gatgrootte          | 14x28 mm              |
| Materiaaldikte      | 2 mm                  |
| Met vertanding      | ja                    |
| Profielvorm         | C = profiel           |
| Sleufbreedte        | 22 mm                 |
| Statische waarde A  | 4,86 cm <sup>2</sup>  |
| Statische waarde Iy | 30,69 cm <sup>4</sup> |
| Statische waarde Iz | 15,11 cm <sup>4</sup> |
| Statische waarde Wy | 2,51 cm <sup>3</sup>  |
| Statische waarde Wz | 2,69 cm <sup>3</sup>  |