

# Technische fiche

Montagerail MS4121, sleufbreedte 22 mm, A4, geperforeerd

Artikelnummer: 1122932



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



|    |                        |
|----|------------------------|
| A4 | Roestvast staal 1.4571 |
| 2B | blank, nabehandeld     |

## Stamgegevens

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 1122932                     |
| Type                                    | MS4121P6000A4               |
| Omschrijving 1                          | Profielrail                 |
| Omschrijving 2                          | geperf., sleufbreedte 22 mm |
| Fabrikant                               | OBO                         |
| Dimensie                                | 6000x41x21                  |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4571      |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld          |
| Oppervlaktenorm                         |                             |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 6                           |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                       |
| Gewicht                                 | 172,67 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                  |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 7,2882 kg CO2e / 1 Meter    |


# Technische fiche

Montagerail MS4121, sleufbreedte 22 mm, A4, geperforeerd

Artikelnummer: 1122932



## Afmetingen

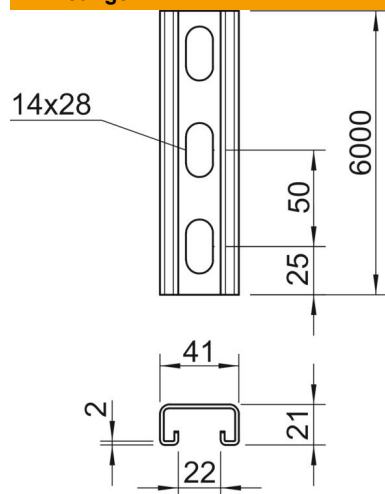

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 6.000 mm |
| Breedte | 41 mm    |
| Hoogte  | 21 mm    |
| Maat L  | 6.000 mm |

## Technische gegevens

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Afbreekbaar              | nee                      |
| Soort perforatie         | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering               | Enkel profiel            |
| Boorgatafstand centrisch | 50 mm                    |
| Functiebehoud            | ja                       |
| Gatgrootte               | 14x28                    |
| Materiaaldikte           | 2 mm                     |
| Met perforatie           | ja                       |
| Met vertanding           | ja                       |
| Profielvorm              | C = profiel              |
| Sleufbreedte             | 22 mm                    |
| Statische waarde A       | 1,65 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Iy      | 0,95 cm <sup>4</sup>     |
| Statische waarde Iz      | 4,51 cm <sup>4</sup>     |
| Statische waarde Wy      | 0,89 cm <sup>3</sup>     |
| Statische waarde Wz      | 2,2 cm <sup>3</sup>      |