

Technische fiche

Montagerail MS4121, sleufbreedte 22 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1122956



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1122956
Type	MS4121P0600FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	600x41x21
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	84,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,0954 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Montagerail MS4121, sleufbreedte 22 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1122956



Afmetingen

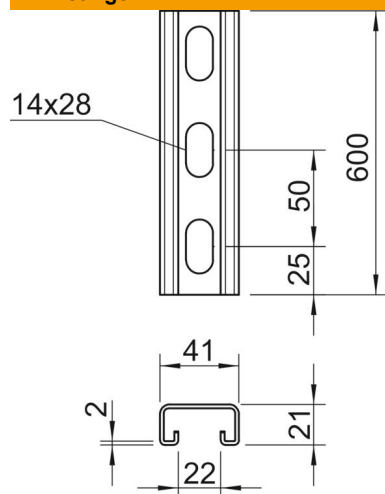

Lengte	600 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	21 mm
Maat L	600 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	ja
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	1,65 cm ²
Statische waarde Iy	0,95 cm ⁴
Statische waarde Iz	4,51 cm ⁴
Statische waarde Wy	0,89 cm ³
Statische waarde Wz	2,2 cm ³