

Technische fiche

Montagerail, MSL4141, sleuf 22 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1123266



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1123266
Type	MSL4141P0400FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	400x41x41
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	80,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,0776 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Montagerail, MSL4141, sleuf 22 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1123266



Afmetingen

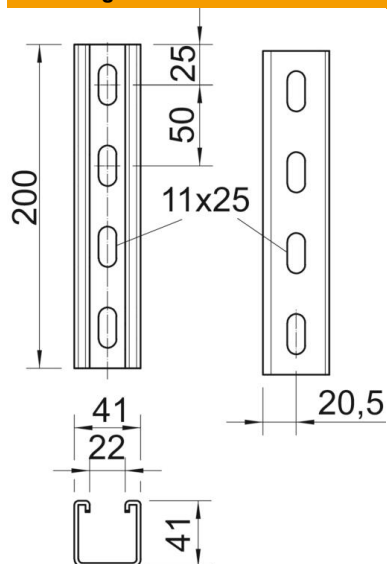

Lengte	400 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Maat L	400 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	ja
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	2,45 cm ²
Statische waarde I _y	5,18 cm ⁴
Statische waarde I _z	7,56 cm ⁴
Statische waarde W _y	2,51 cm ³
Statische waarde W _z	2,69 cm ³