

Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1186116



Beugelklem met H-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1186116
Type	BS-H1-M-22 A2
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	16-22mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2524 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1186116



Afmetingen

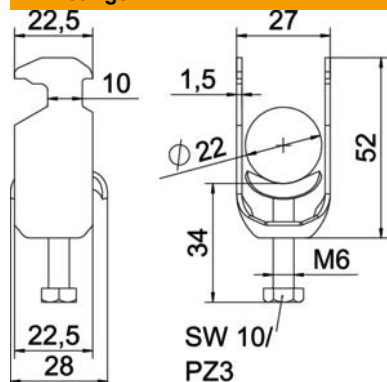

Lengte	22,5 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	52 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	27 mm
Maat C	28 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	52 mm
Maat L	34 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
Functiebehoud	ja
voor buisdiameter max.	22 mm
voor buisdiameter min.	16 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	28 mm
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met kunststof wand	nee
Met metalen wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	22 mm
Spanbereik D min.	16 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	roestvast staal
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Roestvrij staal 304 (1.4301)