

# Technische fiche

## Beugelklem 2056 H-voet, 2-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1186257



Beugelklem met H-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan C-profielrail. Voor sleuf-breedte 16 - 17 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskant-schroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele drukwanden worden gescheiden. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Staal              |
| FT | thermisch verzinkt |

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1186257                 |
| Type                                    | BS-H2-K-58 FT           |
| Omschrijving 1                          | Beugelklem              |
| Omschrijving 2                          | 2-voudig                |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 52-58mm                 |
| Materiaal                               | staal                   |
| Oppervlak                               | thermisch verzinkt      |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 21,4 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,4381 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, 2-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1186257



## Afmetingen

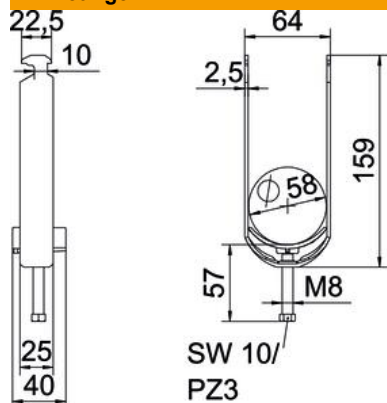

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lengte          | 25 mm  |
| Breedte         | 64 mm  |
| Hoogte          | 159 mm |
| Plaatdikte      | 2,5 mm |
| Maat A          | 25 mm  |
| Maat B          | 64 mm  |
| Maat C          | 40 mm  |
| Afmeting G (mm) | M8     |
| Afm. H          | 159 mm |
| Maat L          | 58 mm  |
| Maat t          | 2,5 mm |

## Technische gegevens

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Aantal kabels/ buizen                          | 2             |
| voor buisdiameter max.                         | 58 mm         |
| voor buisdiameter min.                         | 52 mm         |
| voor rail met sleufbreedte (met interval) max. | 17 mm         |
| voor rail met sleufbreedte (met interval) mm   | 16 mm         |
| Schroefdraad                                   | M8            |
| Halogeenvrij                                   | ja            |
| Lengte buitenmaat                              | 40 mm         |
| Max. Aandraaimoment                            | 5 Nm          |
| Met kunststof wand                             | ja            |
| Montagetype                                    | Profielrail   |
| Sleufbreedte                                   | 10 mm         |
| Spanbereik D max.                              | 58 mm         |
| Spanbereik D min.                              | 52 mm         |
| Extra oppervlak                                | vuurverzinkt  |
| Extra materiaal                                | staal         |
| Met contra-fixeerplaatje                       | nee           |
| Materiaal van het fixeerplaatje                | Kunststof     |
| Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje       | Polypropyleen |