

Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, 2-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1186357



Beugelklem met H-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan C-profielrail. Voor sleuf-breedte 16 - 17 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskant-schroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele drukwanden worden gescheiden. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1186357
Type	BS-H2-K-58 A2
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	52-58mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	21,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0011 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, 2-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1186357



Afmetingen

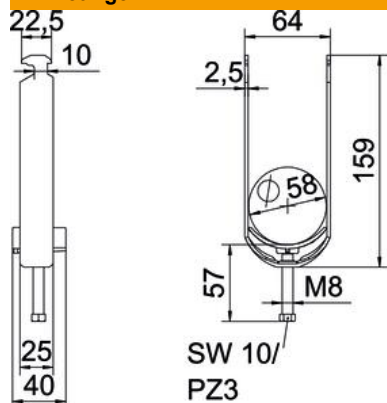

Lengte	25 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	159 mm
Plaatdikte	2,5 mm
Maat A	25 mm
Maat B	64 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	159 mm
Maat L	58 mm
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor buisdiameter max.	58 mm
voor buisdiameter min.	52 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	40 mm
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met kunststof wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	58 mm
Spanbereik D min.	52 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen