

# Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1186542



Beugelklem met U-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Staal              |
| FT | thermisch verzinkt |

## Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1186542                 |
| Type                                    | BS-U1-M-46 FT           |
| Omschrijving 1                          | Beugelklem              |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 40-46mm                 |
| Materiaal                               | staal                   |
| Oppervlak                               | thermisch verzinkt      |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 100                     |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 10,89 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,2404 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1186542



## Afmetingen

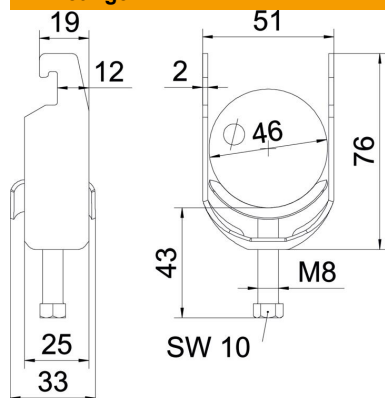

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Lengte          | 25 mm |
| Breedte         | 51 mm |
| Hoogte          | 76 mm |
| Plaatdikte      | 2 mm  |
| Maat A          | 25 mm |
| Maat B          | 51 mm |
| Maat C          | 33 mm |
| Afmeting G (mm) | M8    |
| Afm. H          | 76 mm |
| Maat L          | 43 mm |
| Maat t          | 2 mm  |

## Technische gegevens

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Aantal kabels/ buizen                         | 1            |
| Functiebehoud                                 | ja           |
| voor buisdiameter max.                        | 46 mm        |
| voor buisdiameter min.                        | 40 mm        |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 22 mm        |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm   | 18 mm        |
| Schroefdraad                                  | M8           |
| Halogeenvrij                                  | ja           |
| Lengte buitenmaat                             | 33 mm        |
| Max. Aandraaimoment                           | 5 Nm         |
| Met metalen wand                              | ja           |
| Montagetype                                   | Profielrail  |
| Sleufbreedte                                  | 10 mm        |
| Spanbereik D max.                             | 46 mm        |
| Spanbereik D min.                             | 40 mm        |
| Extra oppervlak                               | vuurverzinkt |
| Extra materiaal                               | staal        |
| Met contra-fixeerplaatje                      | nee          |
| Materiaal van het fixeerplaatje               | staal        |