

Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, A4

Artikelnummer: 1186616



Beugelklem met U-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



A4 Roestvast staal 1.4571

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1186616
Type	BS-U1-M-22 A4
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	16-22mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,59 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2899 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, enkelvoudig, metalen drukwand,
A4

Artikelnummer: 1186616



Afmetingen

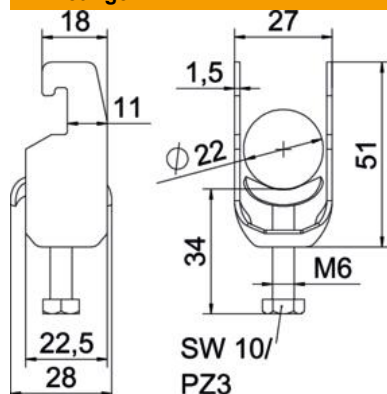

Lengte	22,5 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	51 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	27 mm
Maat C	28 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	51 mm
Maat L	34 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	22 mm
voor buisdiameter min.	16 mm
voor rail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voor rail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	28 mm
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met metalen wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	22 mm
Spanbereik D min.	16 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	roestvast staal