

# Technische fiche

## Beugelklem 2056 U-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, A4

Artikelnummer: 1186669



Beugelklem met U-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



**A4** Roestvast staal 1.4571

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1186669                 |
| Type                                    | BS-U1-M-70 A4           |
| Omschrijving 1                          | Beugelklem              |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 64-70mm                 |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4571  |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld      |
| Oppervlaktenorm                         |                         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 18,2 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,8413 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, enkelvoudig, metalen drukwand,  
A4

Artikelnummer: 1186669



## Afmetingen

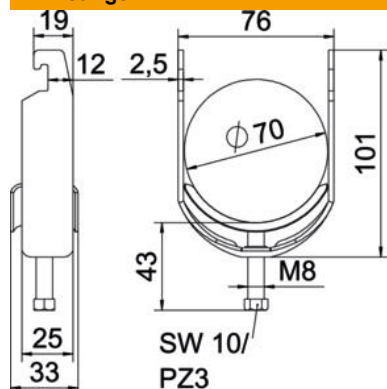

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lengte          | 25 mm  |
| Breedte         | 76 mm  |
| Hoogte          | 101 mm |
| Plaatdikte      | 2,5 mm |
| Maat A          | 25 mm  |
| Maat B          | 76 mm  |
| Maat C          | 33 mm  |
| Afmeting G (mm) | M8     |
| Afm. H          | 101 mm |
| Maat L          | 43 mm  |
| Maat t          | 2,5 mm |

## Technische gegevens

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Aantal kabels/ buizen                          | 1               |
| voor buisdiameter max.                         | 70 mm           |
| voor buisdiameter min.                         | 64 mm           |
| voor rail met sleufbreedte (met interval) max. | 22 mm           |
| voor rail met sleufbreedte (met interval) mm   | 18 mm           |
| Schroefdraad                                   | M8              |
| Halogeenvrij                                   | ja              |
| Lengte buitenmaat                              | 33 mm           |
| Max. Aandraaimoment                            | 5 Nm            |
| Met metalen wand                               | ja              |
| Montagetype                                    | Profielrail     |
| Sleufbreedte                                   | 10 mm           |
| Spanbereik D max.                              | 70 mm           |
| Spanbereik D min.                              | 64 mm           |
| Extra oppervlak                                | onbehandeld     |
| Extra materiaal                                | roestvast staal |
| Met contra-fixeerplaatje                       | nee             |
| Materiaal van het fixeerplaatje                | roestvast staal |