

Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, 2-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1186703



Beugelklem met U-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskant-schroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele drukwanden worden gescheiden. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1186703
Type	BS-U2-K-12 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	08-12mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,15 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,125 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, 2-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1186703



Afmetingen

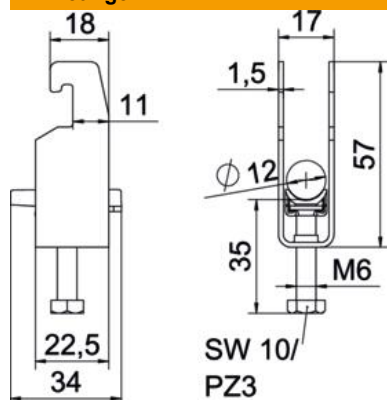

Lengte	22,5 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	57 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	17 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	57 mm
Maat L	47 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor buisdiameter max.	12 mm
voor buisdiameter min.	8 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) min.	18 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	34 mm
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met kunststof wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	12 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen