

# Technische fiche

## Beugelklem 2056 U-voet, 3-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1186718



Beugelklem met U-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 3 enkele kabels op C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 mm of 22 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskant-schroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele drukwanden worden gescheiden. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Staal              |
| FT | thermisch verzinkt |

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1186718                 |
| Type                                    | BS-U3-K-22 FT           |
| Omschrijving 1                          | Beugelklem              |
| Omschrijving 2                          | 3-voudig                |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 16-22mm                 |
| Materiaal                               | staal                   |
| Oppervlak                               | thermisch verzinkt      |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 6,6 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1649 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, 3-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1186718



## Afmetingen

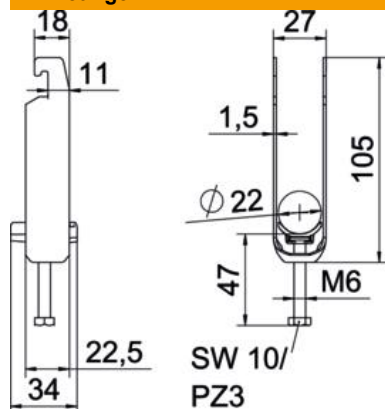

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lengte          | 22,5 mm |
| Breedte         | 27 mm   |
| Hoogte          | 105 mm  |
| Plaatdikte      | 1,5 mm  |
| Maat A          | 22,5 mm |
| Maat B          | 27 mm   |
| Maat C          | 34 mm   |
| Afmeting G (mm) | M6      |
| Afm. H          | 105 mm  |
| Maat L          | 59 mm   |
| Maat t          | 1,5 mm  |

## Technische gegevens

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Aantal kabels/ buizen                         | 3             |
| voor buisdiameter max.                        | 22 mm         |
| voor buisdiameter min.                        | 16 mm         |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 22 mm         |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm   | 18 mm         |
| Schroefdraad                                  | M6            |
| Halogeenvrij                                  | ja            |
| Lengte buitenmaat                             | 34 mm         |
| Max. Aandraaimoment                           | 3 Nm          |
| Met kunststof wand                            | ja            |
| Montagetype                                   | Profielrail   |
| Sleufbreedte                                  | 10 mm         |
| Spanbereik D max.                             | 22 mm         |
| Spanbereik D min.                             | 16 mm         |
| Extra oppervlak                               | vuurverzinkt  |
| Extra materiaal                               | staal         |
| Met contra-fixeerplaatje                      | nee           |
| Materiaal van het fixeerplaatje               | Kunststof     |
| Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje      | Polypropyleen |