

# Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, 2-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1186743



Beugelklem met U-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan C-profielrail. Voor sleuf-breedte 18 - 22 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskant-schroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele drukwanden worden gescheiden. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                           | 1186743                |
| Type                                    | BS-U2-K-46 FT          |
| Omschrijving 1                          | Beugelklem             |
| Omschrijving 2                          | 2-voudig               |
| Fabrikant                               | OBO                    |
| Dimensie                                | 40-46mm                |
| Materiaal                               | staal                  |
| Oppervlak                               | thermisch verzinkt     |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN ISO 1461        |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                     |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                   |
| Gewicht                                 | 11,35 kg               |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar            |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,293 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, 2-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1186743



## Afmetingen

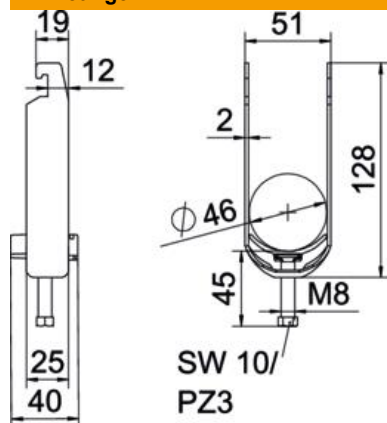

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lengte          | 25 mm  |
| Breedte         | 51 mm  |
| Hoogte          | 128 mm |
| Plaatdikte      | 2 mm   |
| Maat A          | 25 mm  |
| Maat B          | 51 mm  |
| Maat C          | 40 mm  |
| Afmeting G (mm) | M8     |
| Afm. H          | 128 mm |
| Maat L          | 45 mm  |
| Maat t          | 2 mm   |

## Technische gegevens

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Aantal kabels/ buizen                         | 2             |
| voor buisdiameter max.                        | 46 mm         |
| voor buisdiameter min.                        | 40 mm         |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 22 mm         |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm   | 18 mm         |
| Schroefdraad                                  | M8            |
| Halogeenvrij                                  | ja            |
| Lengte buitenmaat                             | 40 mm         |
| Max. Aandraaimoment                           | 5 Nm          |
| Met kunststof wand                            | ja            |
| Montagetype                                   | Profielrail   |
| Sleufbreedte                                  | 10 mm         |
| Spanbereik D max.                             | 46 mm         |
| Spanbereik D min.                             | 40 mm         |
| Extra oppervlak                               | vuurverzinkt  |
| Extra materiaal                               | staal         |
| Met contra-fixeerplaatje                      | nee           |
| Materiaal van het fixeerplaatje               | Kunststof     |
| Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje      | Polypropyleen |