

# Technische fiche

## Beugelklem 2056 U-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1186869



Beugelklem met U-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskant-schroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1186869                 |
| Type                                    | BS-U1-K-70 A2           |
| Omschrijving 1                          | Beugelklem              |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 64-70mm                 |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4301  |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld      |
| Oppervlaktenorm                         |                         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 15                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 20,5 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,7456 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1186869



## Afmetingen

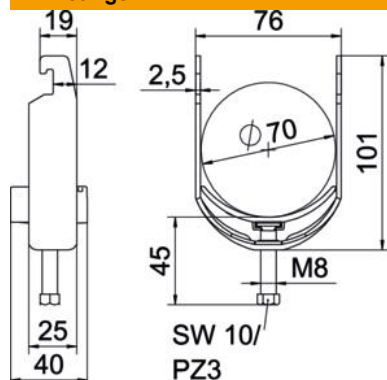

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lengte          | 25 mm  |
| Breedte         | 76 mm  |
| Hoogte          | 101 mm |
| Plaatdikte      | 2,5 mm |
| Maat A          | 25 mm  |
| Maat B          | 76 mm  |
| Maat C          | 40 mm  |
| Afmeting G (mm) | M8     |
| Afm. H          | 101 mm |
| Maat L          | 45 mm  |
| Maat t          | 2,5 mm |

## Technische gegevens

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Aantal kabels/ buizen                         | 1               |
| voor buisdiameter max.                        | 70 mm           |
| voor buisdiameter min.                        | 64 mm           |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 22 mm           |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm   | 18 mm           |
| Schroefdraad                                  | M8              |
| Halogeenvrij                                  | ja              |
| Lengte buitenmaat                             | 40 mm           |
| Max. Aandraaimoment                           | 5 Nm            |
| Met kunststof wand                            | ja              |
| Met metalen wand                              | nee             |
| Montagetype                                   | Profielrail     |
| Sleufbreedte                                  | 10 mm           |
| Spanbereik D max.                             | 70 mm           |
| Spanbereik D min.                             | 64 mm           |
| Extra oppervlak                               | onbehandeld     |
| Extra materiaal                               | roestvast staal |
| Met contra-fixeerplaatje                      | nee             |
| Materiaal van het fixeerplaatje               | Kunststof       |
| Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje      | Polypropyleen   |