


Technische fiche

Beugelklem 2056 N-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187214

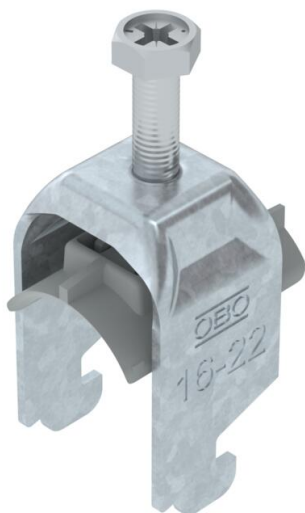

Beugelklem met N-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 11 - 12 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskant-schroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1187214
Type	BS-N1-K-22 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	16-22mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0857 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem 2056 N-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187214



Afmetingen



Lengte	22,5 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	46 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	27 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	46 mm
Maat L	35 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	22 mm
voor buisdiameter min.	16 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	12 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	11 mm
Schroefdraad	M6
Halogeen vrij	ja
Lengte buitenmaat	34 mm
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met kunststof wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	22 mm
Spanbereik D min.	16 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen