

# Technische fiche

Beugelklem 2056 F-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187650



Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan vlakijzer. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

## Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1187650                 |
| Type                                    | BS-F1-K-58 FT           |
| Omschrijving 1                          | Beugelklem              |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 52-58mm                 |
| Materiaal                               | staal                   |
| Oppervlak                               | thermisch verzinkt      |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 13,05 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,2971 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Beugelklem 2056 F-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand,  
FT

Artikelnummer: 1187650



## Afmetingen

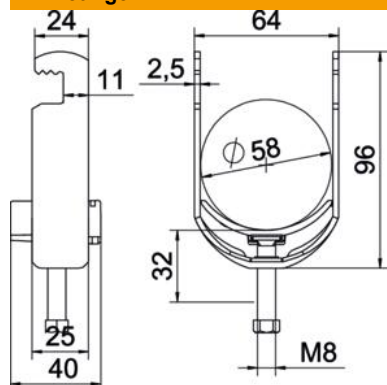

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lengte          | 25 mm  |
| Breedte         | 64 mm  |
| Hoogte          | 96 mm  |
| Plaatdikte      | 2,5 mm |
| Maat A          | 25 mm  |
| Maat B          | 64 mm  |
| Maat C          | 40 mm  |
| Afmeting G (mm) | M8     |
| Afm. H          | 96 mm  |
| Maat L          | 45 mm  |
| Maat t          | 2,5 mm |

## Technische gegevens

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Aantal kabels/ buizen                    | 1             |
| voor buisdiameter max.                   | 58 mm         |
| voor buisdiameter min.                   | 52 mm         |
| Schroefdraad                             | M8            |
| Halogeenvrij                             | ja            |
| Lengte buitenmaat                        | 40 mm         |
| Max. Aandraaimoment                      | 5 Nm          |
| Met kunststof wand                       | ja            |
| Montagetype                              | Vlak profiel  |
| Sleufbreedte                             | 10 mm         |
| Spanbereik D max.                        | 58 mm         |
| Spanbereik D min.                        | 52 mm         |
| Extra oppervlak                          | vuurverzinkt  |
| Extra materiaal                          | staal         |
| Met contra-fixeerplaatje                 | nee           |
| Materiaal van het fixeerplaatje          | Kunststof     |
| Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje | Polypropyleen |