

Technische fiche

Afstandsklem 732 FT

Artikelnummer: 1362372



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via aanzet met binnendraad. Oppervlakken G en FT vanaf klemgrootte 20 geschikt voor montage met nagelapparaat of bout-schietgereedschap.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1362372
Type	ASG 732 25 FT
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	20-25mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,261 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0685 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Afstandsklem 732 FT

Artikelnummer: 1362372



Afmetingen

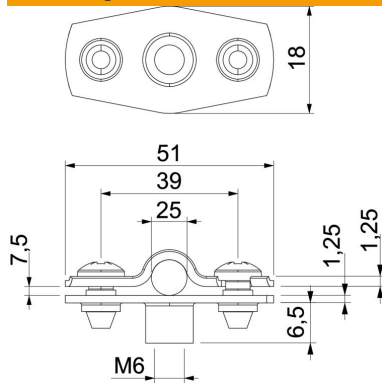

Maat A	51 mm
Maat B	39 mm
Maat b	18 mm
Maat D	25 mm
Afmeting d max.	25 mm
Afmeting D min.	20 mm
Maat H1	6,5 mm
Afmeting t1 (mm)	1,25
Afmeting t2 (mm)	1,25
Maat x	7,5 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	schroefdraadaansluiting
Functiebehoud	ja
voor diameter	20 - 25
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,25 mm
Spanbereik D max.	25 mm
Spanbereik D min.	20 mm
UV-bestendig	ja