

# Technische fiche

## Afstandsklem 732 G

Artikelnummer: 1362404



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer.  
Met zelfsluitende bovenkant. Bevestiging via mof met binnendraad.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.



|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Staal               |
| G  | galvanisch verzinkt |

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 1362404                              |
| Type                                                 | ASG 732 6 G                          |
| Omschrijving 1                                       | Afstandklem                          |
| Omschrijving 2                                       | met draadaansluiting M6              |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 5-6mm                                |
| Materiaal                                            | staal                                |
| Oppervlak                                            | galvanisch verzinkt                  |
| Oppervlaktenorm                                      | EN ISO 19598 / EN ISO 4042           |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 25                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 1,136 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0473 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Afstandsklem 732 G

Artikelnummer: 1362404



### Afmetingen

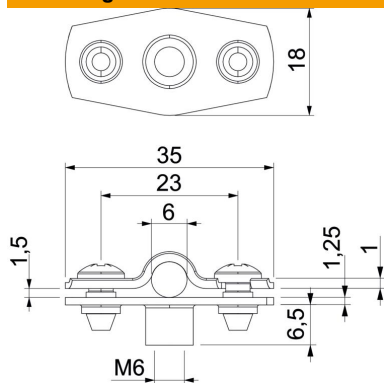

|                  |        |
|------------------|--------|
| Maat A           | 35 mm  |
| Maat B           | 23 mm  |
| Maat b           | 18 mm  |
| Maat D           | 6 mm   |
| Maat H1          | 6,5 mm |
| Afmeting t1 (mm) | 1      |
| Afmeting t2 (mm) | 1,25   |
| Maat x           | 1,5 mm |

### Technische gegevens

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Afstand tot de wand   | ja                      |
| Aantal kabels/ buizen | 1                       |
| Uitvoering            | Gesloten                |
| Type bevestiging      | schroefdraadaansluiting |
| Functiebehoud         | ja                      |
| voor diameter         | 5 - 6                   |
| Halogeenvrij          | ja                      |
| met kunststof mantel  | nee                     |
| Materiaaldikte        | 1,25 mm                 |
| Spanbereik D max.     | 6 mm                    |
| Spanbereik D min.     | 5 mm                    |
| UV-bestendig          | ja                      |