

# Technische fiche

## Afstandsklem 732 A4

Artikelnummer: 1362458



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer.  
Met zelfsluitende bovenkant. Bevestiging via mof met binnendraad.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.



A4 Roestvast staal 1.4571

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1362458                 |
| Type                                    | ASG 732 8 A4            |
| Omschrijving 1                          | Afstandklem             |
| Omschrijving 2                          | met draadaansluiting M6 |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 7-8mm                   |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4571  |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 25                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 1,582 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1397 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Afstandsklem 732 A4

Artikelnummer: 1362458



### Afmetingen

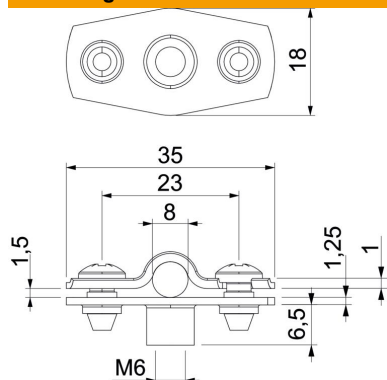

|                  |        |
|------------------|--------|
| Maat A           | 35 mm  |
| Maat B           | 23 mm  |
| Maat b           | 18 mm  |
| Maat D           | 8 mm   |
| Afmeting d max.  | 8 mm   |
| Afmeting D min.  | 7 mm   |
| Maat H1          | 12 mm  |
| Afmeting t1 (mm) | 1      |
| Afmeting t2 (mm) | 1,25   |
| Maat x           | 1,5 mm |

### Technische gegevens

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Afstand tot de wand   | ja                      |
| Aantal kabels/ buizen | 1                       |
| Uitvoering            | Gesloten                |
| Type bevestiging      | schroefdraadaansluiting |
| Functiebehoud         | ja                      |
| voor diameter         | 7 - 8                   |
| Halogeenvrij          | ja                      |
| met kunststof mantel  | nee                     |
| Materiaaldikte        | 1,25 mm                 |
| Spanbereik D max.     | 8 mm                    |
| Spanbereik D min.     | 7 mm                    |
| UV-bestendig          | ja                      |