

# Technische fiche

## Afstandsklem 732 A4

Artikelnummer: 1362478



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer.  
Met zelfsluitende bovenkant. Bevestiging via mof met binnendraad.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.



A4

Roestvast staal 1.4571

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1362478                 |
| Type                                    | ASG 732 36 A4           |
| Omschrijving 1                          | Afstandklem             |
| Omschrijving 2                          | met draadaansluiting M6 |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 30-36mm                 |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4571  |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 20                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 3,782 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,3006 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Afstandsklem 732 A4

Artikelnummer: 1362478



### Afmetingen

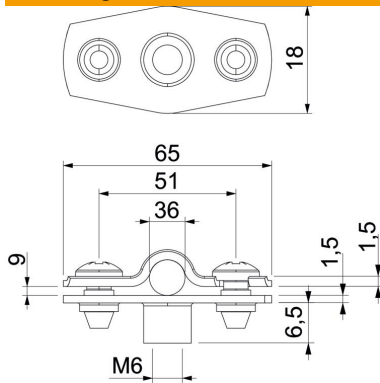

|                  |       |
|------------------|-------|
| Maat A           | 65 mm |
| Maat B           | 51 mm |
| Maat b           | 18 mm |
| Maat D           | 36 mm |
| Afmeting d max.  | 36 mm |
| Afmeting D min.  | 30 mm |
| Maat H1          | 12 mm |
| Afmeting t1 (mm) | 1,5   |
| Afmeting t2 (mm) | 1,5   |
| Maat x           | 9 mm  |

### Technische gegevens

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Afstand tot de wand   | ja                      |
| Aantal kabels/ buizen | 1                       |
| Uitvoering            | Gesloten                |
| Type bevestiging      | schroefdraadaansluiting |
| Functiebehoud         | ja                      |
| voor diameter         | 30 - 36                 |
| Halogeenvrij          | ja                      |
| met kunststof mantel  | nee                     |
| Materiaaldikte        | 1,5 mm                  |
| Spanbereik D max.     | 36 mm                   |
| Spanbereik D min.     | 30 mm                   |
| UV-bestendig          | ja                      |