

Technische fiche

Afstandsklem 733 ALU

Artikelnummer: 1362808



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via sleufgat. Vanaf klemgrootte 20 geschikt voor montage met nagelapparaat of bouschietgereedschap.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90 (behalve ALU).



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	1362808
Type	ASL 733 14 ALU
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met sleufopening
Fabrikant	OBO
Dimensie	12-14mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,965 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,147 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Afstandsklem 733 ALU

Artikelnummer: 1362808



Afmetingen

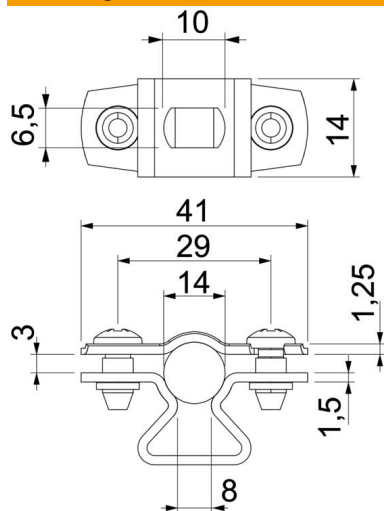

Maat A	41 mm
Maat B	29 mm
Maat b	14 mm
Maat D	14 mm
Afmeting d max.	14 mm
Afmeting D min.	12 mm
Maat L	10 mm
Maat s	8 mm
Afmeting t1 (mm)	1,25
Afmeting t2 (mm)	1,5
Maat x	3 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
voor diameter	12 - 14
Halogeen vrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Spanbereik D max.	14 mm
Spanbereik D min.	12 mm
UV-bestendig	ja