

# Technische fiche

## Afstandsklem 733 A4

Artikelnummer: 1362934



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer.  
Met zelfsluitende bovenkant. Bevestiging via sleufgat.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.



**A4** Roestvast staal 1.4571

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1362934                 |
| Type                                    | ASL 733 53 A4           |
| Omschrijving 1                          | Afstandklem             |
| Omschrijving 2                          | met sleufopening        |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 44-53mm                 |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4571  |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 20                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 5,723 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,4208 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Afstandsklem 733 A4

Artikelnummer: 1362934



### Afmetingen

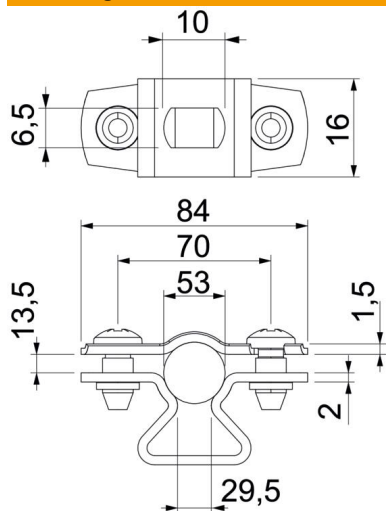

|                  |         |
|------------------|---------|
| Maat A           | 84 mm   |
| Maat B           | 70 mm   |
| Maat b           | 16 mm   |
| Maat D           | 53 mm   |
| Afmeting d max.  | 53 mm   |
| Afmeting D min.  | 44 mm   |
| Maat L           | 10 mm   |
| Maat s           | 29,5 mm |
| Afmeting t1 (mm) | 1,5     |
| Afmeting t2 (mm) | 2       |
| Maat x           | 13,5 mm |

### Technische gegevens

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Afstand tot de wand   | ja         |
| Aantal kabels/ buizen | 1          |
| Uitvoering            | Gesloten   |
| Type bevestiging      | Schroefgat |
| Functiebehoud         | ja         |
| voor diameter         | 44 - 53    |
| Halogeenvrij          | ja         |
| met kunststof mantel  | nee        |
| Materiaaldikte        | 1,5 mm     |
| Spanbereik D max.     | 53 mm      |
| Spanbereik D min.     | 44 mm      |
| UV-bestendig          | ja         |