

# Technische fiche

## Kabeldozen B 12 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002523



Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 16 - mm<sup>2</sup>, 2 bevestigingsgaten voor schroeven tot 6 mm Ø op de buitenzijde van de kast. 4 dekselschroeven, 10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M25 x 1,5.

Heldere binnenmaat: 178x126x57 mm  
B 12 leeg: zonder klemmenstrook



Duroplast, Aminoplast type 131.5

### Stamgegevens

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 2002523                          |
| Type                                    | B 12 M                           |
| Omschrijving 1                          | Kabeldoos                        |
| Fabrikant                               | OBO                              |
| Dimensie                                | 178x144x71                       |
| Kleur                                   | lichtgrijs; RAL 7035             |
| Materiaal                               | Duroplast, Aminoplast type 131.5 |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                                |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                             |
| Gewicht                                 | 56,32 kg                         |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar                      |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,3189 kg CO2e / 1 Stuk          |


# Technische fiche

## Kabeldozen B 12 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002523



### Afmetingen

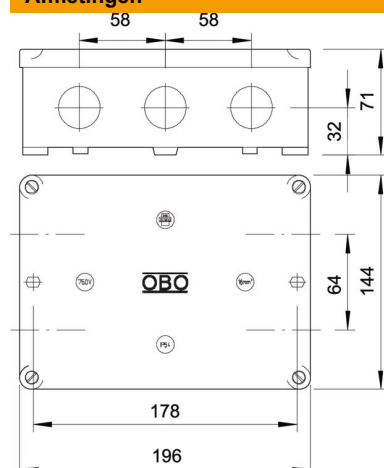

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 144 mm |
| Breedte | 196 mm |
| Hoogte  | 71 mm  |

### Technische gegevens

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rijgbaar                     | nee                                                      |
| Aantal invoeren              | 10                                                       |
| Type invoer                  | Schroefverbinding                                        |
| Soort invoer                 | Kabel                                                    |
| Soort doorvoer behuizing     | Schroefdraad en voorgeperst gat                          |
| Nominale isolatiespanning Ui | 660 V                                                    |
| Deksel                       | niet transparant                                         |
| Dekselbevestiging            | geschroefd                                               |
| Invoer achteraan             | nee                                                      |
| Kabelinvoeren                | 10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M25 x 1,5       |
| Explosieveilige uitvoering   | nee                                                      |
| moelijk ontvlambaar          | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C |
| Vorm                         | Rechthoekig                                              |
| Functiebehoud                | zonder                                                   |
| Voor Ex-zone                 | zonder                                                   |
| voor Ex-zone gas             | zonder                                                   |
| voor Ex-zone stof            | zonder                                                   |
| voor buisdiameter            | 25 mm                                                    |
| Halogeenvrij                 | ja                                                       |
| Binnenafmetingen             | 178x126x57 mm                                            |
| Met afscherming              | nee                                                      |
| Met deksel                   | ja                                                       |
| Nominale doorsnede min.      | 16 mm <sup>2</sup>                                       |
| Nominale spanning            | 660 V                                                    |
| verzegelbaar                 | ja                                                       |
| slagvast                     | nee                                                      |
| Beschermingsgraad            | IP54                                                     |
| Transparante deksel          | nee                                                      |
| Weersbestendig               | nee                                                      |