


Technische fiche

Nullem, met steekcontacten, 12 klemposities

Artikelnummer: 2016265

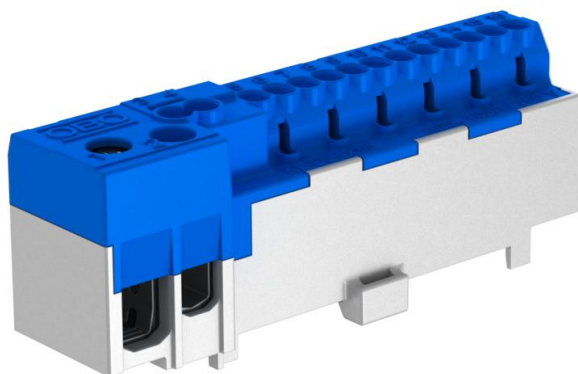

Nulgeleiderklem met 12 steekklemmen 2,5 mm² of 1,5 mm² flexibel met adereindhuls; twee steekklemmen 4 mm² of 2,5 mm² flexibel met adereindhuls en twee schroefklemmen tot 25 mm² of 16 mm² flexibel, 3 Nm.
Om op DIN EN 60715 (voorheen DIN EN 50022) te klikken op DIN-rails van 15 mm.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2016265
Type	KL-DBN12x02GRBL
Omschrijving 1	Nullem
Omschrijving 2	met steekcontact
Fabrikant	OBO
Dimensie	12x2,5mm ²
Kleur	grijs/blauw
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0129 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Nulklem, met steekcontacten, 12 klemposities

Artikelnummer: 2016265



Afmetingen

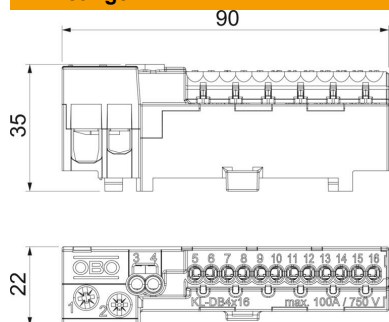

Lengte	85 mm
Hoogte	20 mm

Technische gegevens

Afsluitplaat noodzakelijk	nee
Aantal klemmen	12
Explosieveilige uitvoering	nee
Geschikt voor flexibele ader	ja
Geschikt voor massieve ader	nee
Geschikt voor meeraderige geleiders	nee
Montagetype	DIN-rail 15 mm
Nominale doorsnede max.	16 mm ²
Nominale doorsnede min.	10 mm ²
Aantal polen	12
Doorsnede	12 klemmen tot 16 mm ² mm ²