Technische fiche

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met opening

Artikelnummer: 2032015

Met open kabelinvoer.

Wurgafdichting voor het vastschroeven op metrische schroefdraad conform IEC 423.

Met zelfafdichtende conus aan schroefdraaduiteinde, daardoor geen aansluit-draad-dichtring vereist.

Bereikbare beschermingsgraad bij zorgvuldige installatie IP54.
Met open kabelinvoer.

IP 54 M

PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2032015
Type	90 M20 OF
Omschrijving 1	Schroefdraadnippel
Omschrijving 2	met opening
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,268 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0072 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met opening

Artikelnummer: 2032015

Afmetingen

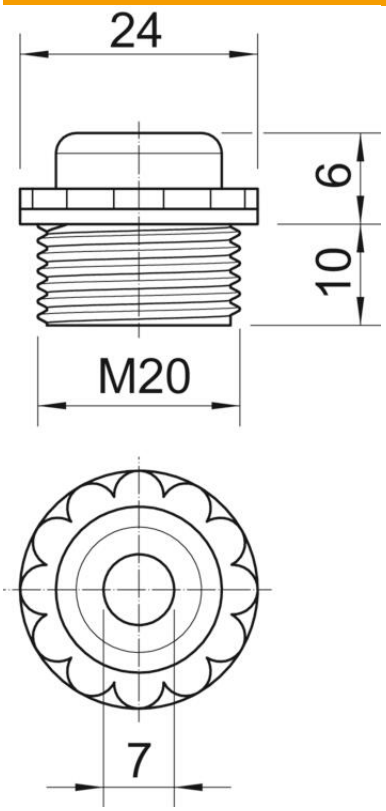

Maat D	7 mm
Afmeting e	24 mm
Maat L1	10 mm
Maat L2	6 mm

Technische gegevens

Lengte schroefdraad	10 mm
Afmetingen	M20
Halogeenvrij	ja
Sleutelwijdte	21
Beschermingsgraad	IP54