


Technische fiche

Schroefdraadnippel, PG-schroefdraad, met opening

Artikelnummer: 2032139

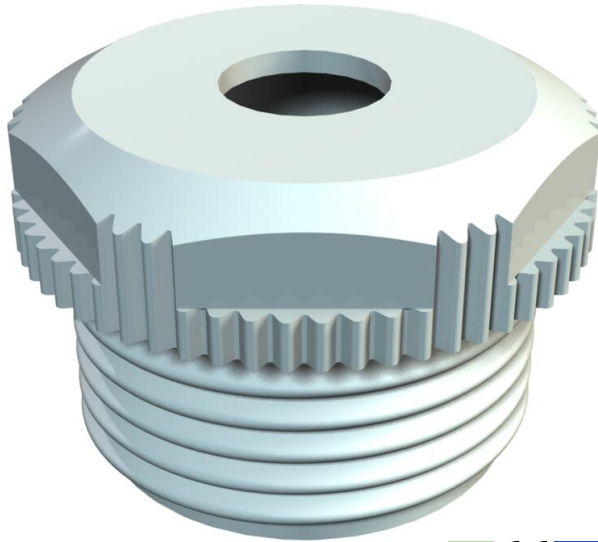

Met open kabelinvoer.

Smoorspoelafdichting om in PG-schroefdraad te schroeven volgens DIN 40430.

Met zelfafdichtende conus aan schroefdraaduiteinde, daardoor geen aansluitdraad-dichtring vereist.

Bereikbare beschermingsgraad bij zorgvuldige installatie IP54.
Met open kabelinvoer.



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2032139
Type	90 PG13.5 OF
Omschrijving 1	Schroefdraadnippel
Omschrijving 2	met opening
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG13,5
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,268 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0057 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Schroefdraadnippel, PG-schroefdraad, met opening

Artikelnummer: 2032139



Afmetingen

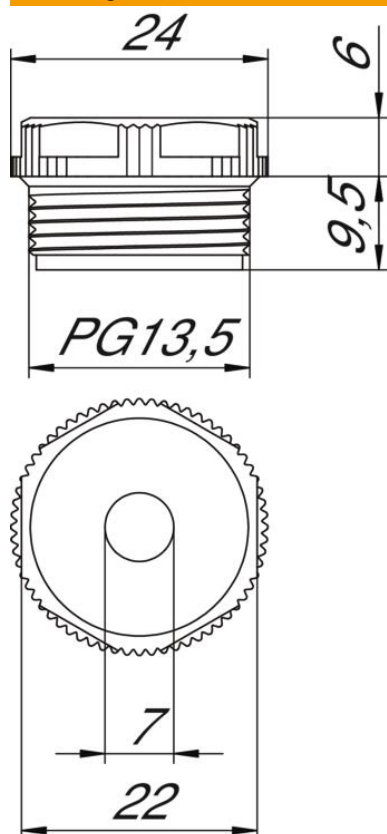

Maat D	7 mm
Afmeting e	24 mm
Maat L1	9,5 mm
Maat L2	6 mm

Technische gegevens

Lengte schroefdraad	9,5 mm
Afmetingen	Pg 13,5
Halogeenvrij	ja
Sleutelwijdte	22
Beschermingsgraad	IP54