

Technische fiche

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met doorstootmembraan

Artikelnummer: 2032378



Met doorstootmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.

Wurgafdichting voor het vastschroeven op metrische schroefdraad conform IEC 423.

Met zelfafdichtende conus aan schroefdraaduiteinde, daardoor geen aansluitdraad-dichtring vereist.

Bereikbare beschermingsgraad bij zorgvuldige installatie IP54.

Met doorstootmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2032378
Type	90 M12 GE
Omschrijving 1	Schroefdraadnippel
Omschrijving 2	met doorsteekmembraan
Fabrikant	OBO
Dimensie	M12
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,17 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0022 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met doorstootmembraan

Artikelnummer: 2032378



Afmetingen

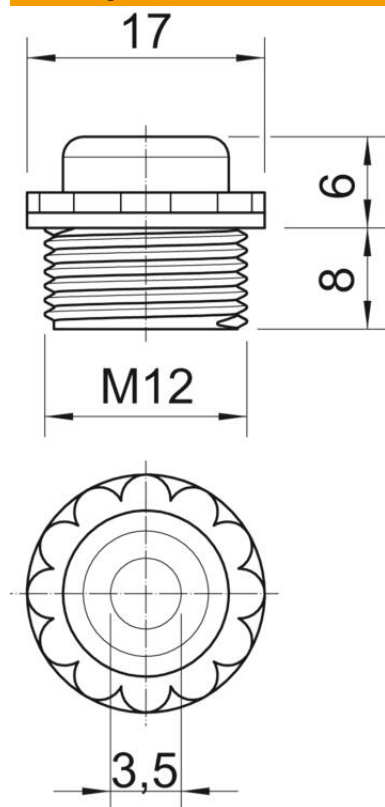

Maat D	3,5 mm
Afmeting e	17 mm
Maat L1	8 mm
Maat L2	6 mm

Technische gegevens

Lengte schroefdraad	8 mm
Afmetingen	M12
Halogeenvrij	ja
Sleutelwijdte	13
Beschermingsgraad	IP54