


Technische fiche

Schroefdraadnippel, PG-schroefdraad, met doorstootmembraan

Artikelnummer: 2032511

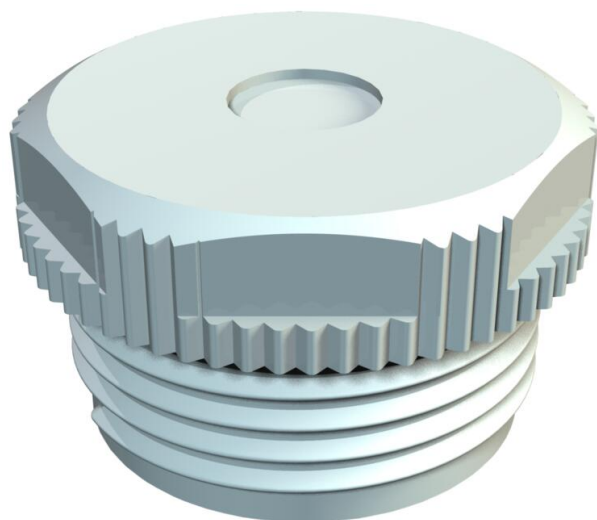

Met doorstootmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.

Smoorspoelafdichting om in PG-schroefdraad te schroeven volgens DIN 40430. Met zelfafdichtende conus aan schroefdraaduiteinde, daardoor geen aansluitdraad-dichtring vereist.

Bereikbare beschermingsgraad bij zorgvuldige installatie IP54.

Met doorstootmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2032511
Type	90 PG11 DSMB
Omschrijving 1	Schroefdraadnippel
Omschrijving 2	met doorsteekmembraan
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG11
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,156 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0053 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Schroefdraadnippel, PG-schroefdraad, met doorstootmembraan

Artikelnummer: 2032511



Afmetingen

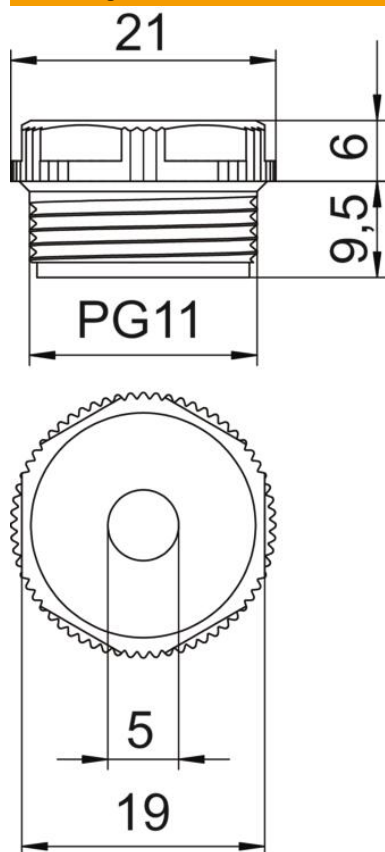

Maat D	5 mm
Afmeting e	21 mm
Maat L1	9,5 mm
Maat L2	6 mm

Technische gegevens

Lengte schroefdraad	9,5 mm
Afmetingen	Pg 11
Halogeenvrij	ja
Sleutelwijdte	19
Beschermingsgraad	IP54