

Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2038438



Standaard kabelwartel vorm A volgens DIN 46320 met een eenvoudige afdichting van NR / SBR
Pg-aansluitschroefdraad volgens DIN 40430
Beschermsklasse: met schroefdraadafdichting IP 65, zonder schroefdraadafdichting IP 54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!
Slagvast



PS Polystyreen

Stamgegevens

Artikelnummer	2038438
Type	106+PG21 MG LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	met tegenmoer
Leverbaar vanaf	28.02.2019
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG21
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,106 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0856 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2038438



Afmetingen

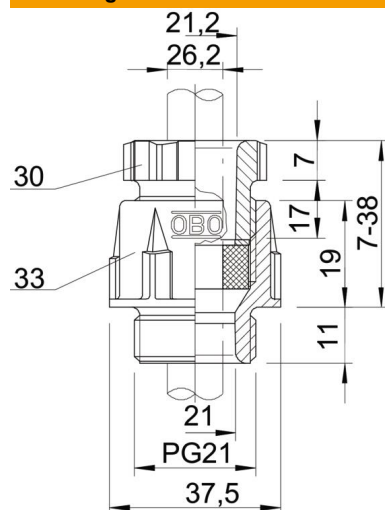

Maat D2	37,5 mm
Maat D3	21,2 mm
Dimension D4	21 mm
Maat E1 (mm)	37,5 mm
Maat E2	21,2 mm
Maat E3	39 mm
Afmeting L max.	38 mm
Afmeting L min.	7 mm
Maat L1	11 mm
Maat L2	19 mm
Maat L3	7 mm
Maat L4	17 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	18 mm
Afdichtbereik D min.	14 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 21
Soort schroefdraad	Pg
Nominale schroefdraadmaat	21
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	33 mm
Sleutelwijdte 2	30 mm
Sleutelwijdte 3	36 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Treklastingsmogelijkheid	nee