

Technische fiche

Aluminium buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046037



Elektro-installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	2046037
Type	SM50W ALU
Omschrijving 1	Aluminiumbuis
Omschrijving 2	met schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M50x1,5,3000
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	85,323 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	10,7002 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Aluminium buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046037



Afmetingen

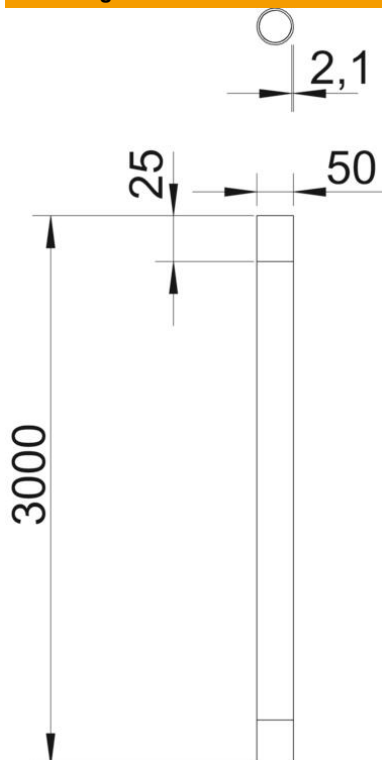

Lengte	3.000 mm
Maat D	50 mm
Maat L	3.000 mm
Maat l	25 mm
Afmeting m (mm)	M50
Maat t	2,1 mm

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 250 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Schroefdraad	M50x1,5
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	55561
Machines en intallatie	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja

Technische fiche

Aluminium buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046037



Technische gegevens

Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja